


SALDATURA DIRETTA CORDA RAME SU TUBO ACCIAIO IN ORIZZONTALE

TIPO HA



| SEZIONE CAVO mm2 | CROGIOLO | MISCELA SALDANTE | MANICO PORTA CROGIOLO | ADATTATORE Ø RAME |
|------------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 2.5 - 6.0 FLX | HAA B3 CA | 15CA | M129 | H 105 |
| 10.0 FLX | HAA Y1 CA | 25CA | M129 | H 102 |
| 10.0 FLX | HAA D2 CA | 15CA | M129 | |
| 14.5 - 16.0 RIG | HAA B3 CA | 15CA | M129 | |
| 16.0 - 19.0 RIG | HAA W3 CA | 25CA | M129 | |
| 16.0 FLX | HAA Y2 CA | 32CA | M129 | H103 |
| 25.0 | HAA Y1 CA | 25CA | M129 | |
| 35.0 | HAA Y2 CA | 32CA | M129 | |
| 50.0 | HAA Y3 CA | 45 CA | M129 | |

NOTE : ALTRE SEZIONI O DIMENSIONI SU RICHIESTA

SALDATURA DIRETTA CORDA RAME SU TUBO ACCIAIO IN VERTICALE

TIPO VS



| SEZIONE CAVO mm2 | CROGIOLO | MISCELA SALDANTE | MANICO SUPPORTO | ADATTATORE Ø RAME |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 10.0 | VSP Y1 CA | 32CA | L161 | H102 |
| 16.0 | VSP W3 CA | 25CA | L161 | |
| 25.0 | VSP Y1 CA | 32CA | L161 | |

E.SERVICE srl

NUOVO CADWELD PLUS con accensione elettronica
PIU' SEMPLICE - RAPIDO - SICURO - IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE
INTERNAZIONALI DI SICUREZZA SUI CANTIERI

| MISCELA SALDANTE tipo PLUS |
|----------------------------|
| 15 CA PLUS |
| 25 CA PLUS |
| 32 CA PLUS |
| 45 CA PLUS |

ACCENDITORE A BATTERIA PLUSCU



ACCESSORI CLASSICI

ACCENDITORE A PIETRINA T320



RASCHIACROGIOLO B136A



SPAZZOLA PELO RASO T313



RASPA CURVA T321C





E.SERVICE srl

NOVITA'

THERMOCAP – PC

IL CAPPuccio PREFABBRICATO PER PROTEGGERE LA CONNESSIONE DALLA CORROSIONE, URTI E MANOMISSIONI E CONSENTE IL FACILE RIPRISTINO DELL'ISOLAMENTO

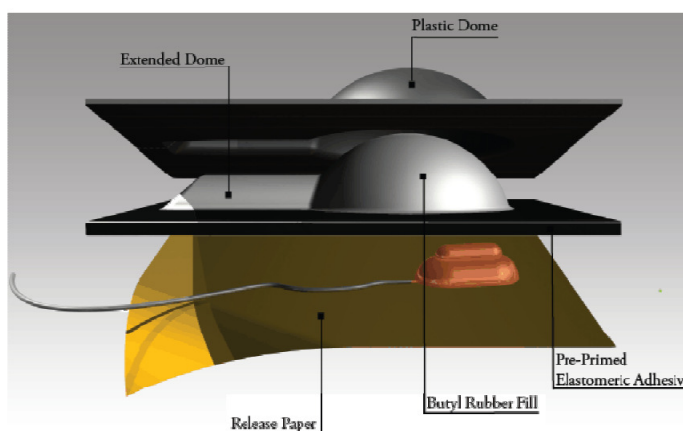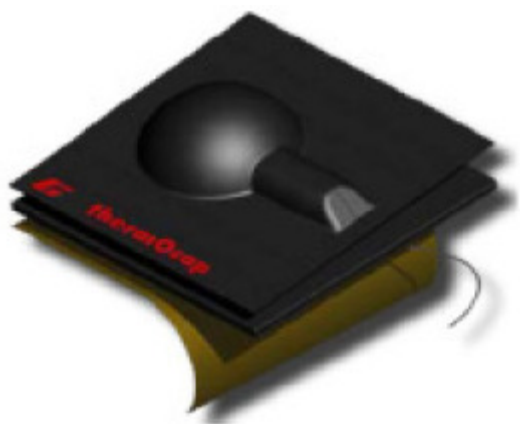

COSTITUITO DA UN INVOLUCRO IN PLASTICA RESISTENTE AGLI URTI CON UN DESIGNE PREFORMATO CON CUPOLA DI CONTENIMENTO PER ADEGUARSI ALLE DIFFERENTI SEZIONI DI CONDUTTORE ED ADATTARSI A QUALSIASI SUPERFICIE METALLICA. CONTIENE UN COMPOSTO DI GOMMA BUTILICA RESISTENTE ALLA CORROSIONE TRATTENUTO DA UNA PELLICOLA ADESIVA ELASTOMERICA.

INSTALLAZIONE FACILE E RAPIDA :

- 1) **TOGLIERE IL FOGLIO DI CARTA DALLO STRATO ADESIVO**
- 2) **POSIZIONARE SULLA SALDATURA FACENDO UNA PRESSIONE ADEGUATA FINO AD OTTENERE LA CORRETTA ED OMOGENEA ADESIONE DELLA PELLICOLA ELASTOMERICA ALLA SUPERFICIE METALLICA**

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni | : 100 x 100 mm |
| Spessore Involucro | : 3,6 mm |
| Dimensioni Cupola | : Ø 42 mm x H 16 mm |
| Conduttori | : sez. ≤ 35 mm ² |
| Temperatura d'installazione | : da + 3 °C a + 70 °C |
| Temperatura d'esercizio | : da - 25 °C a + 105 °C |

E.SERVICE srl

Materiali di Messa a Terra, Protezione Fulmini e Sovratensioni, Connessioni Elettriche
Via Edison 1/3 – 20010 Buscate - Mi - tel 0331-803128 fax 0331 803598
eservice@eservicesrl.it - www.eservicesrl.it

E-WELD - EXOTHERMIC SYSTEM

LA MIGLIORE GIUNZIONE ELETTRICA MEDIANTE SALDATURA ESOTERMICA

ACCESSORI COMPLEMENTARI

NASTRO BITUMINOSO



Rotolo da 50mm x 10 m

NASTRO AUTOVULCANIZZANTE



Rotolo da 20mm x 10 m

MATERIALI PER MIGLIORARE LA CONDUTTIVITA' DEL TERRENO

COMPOSTO IN POLVERE AD
ELEVATA CONDUCIBILITA'

GEM



Sacco da 10,5 kg

GEL CONDUTTIVO

CONDUCTIVER PLUS



Bidone da 4,5 kg

NOTA : ALTRI MATERIALI DI MESSA A TERRA DISPONIBILI

PICCHETTI DI TERRA

MORSETTI – TERMINALI - CAPOCORDA

CONDUTTORI RAMATI, ZINCATI

PIASTRE EQUIPOTENZIALI

E.SERVICE srl

Materiali di Messa a Terra, Protezione Fulmini e Sovratensioni, Connessioni Elettriche

Via Edison 1/3 – 20010 Buscate - Mi - tel 0331-803128 fax 0331 803598

eservice@eservicesrl.it - www.eservicesrl.it